Standartiniai kabelių dirželiai

Standartiniai „Tork“ kabelių dirželiai gaminami iš poliamido 6.6, kuris yra žinomas kaip patvariausias iš plastikų. Dėl pusiau kristalinės struktūros jis pasižymi dideliu stiprumu ir kietumu. Dėl šių konstrukcinių savybių „Tork“ standartiniai kabelių dirželiai yra tinkamiausia medžiaga naudoti esant apkrovoms dėl labai didelio lenkimo ir tempimo stiprumo bei mažo trinties koeficiento.

Juodos spalvos „Tork“ kabelių dirželiai su suodžių priedu puikiai apsaugo nuo saulės spindulių dėl atsparumo UV spinduliams naudojant lauke.

- Naudojamas tik aukštos kokybės plastikas, kuris gali būti perdirbamas gamtoje
- Didelė medžiagų, dydžių ir spalvų įvairovė
- Didelis atsparumas tempimui ir panaudojimui reikalinga maža jėga
- Dantytas vidinis paviršius, tvirtesniam sukibimui su suveržiama vieta.
- Krašto paviršiaus nuolydis lengvesniam uždėjimui
- Lengvas uždėti rankiniu būdu arba naudojant įrankius

Sertifikavimas

„Reach“, PMR, be halogenų,




Techninės specifikacijos

- Žaliava: Poliamidas 6.6
- Drėgmės sugėrimas: 2,7 % (50 % santykinė drėgmė)
- Eksploatacinė temperatūra: -40 °C + 85 °C
- Naudojimo temperatūra: -10 °C + 60 °C
- Degumo laipsnis: UL 94 klasė V2
- Be halogenų: Taip

Panaudojimo sritys

- Elektros sektorius
- Pramoniniai kabeliai
- Automobiliai
- Energetikos sektorius
- Statybos sektorius

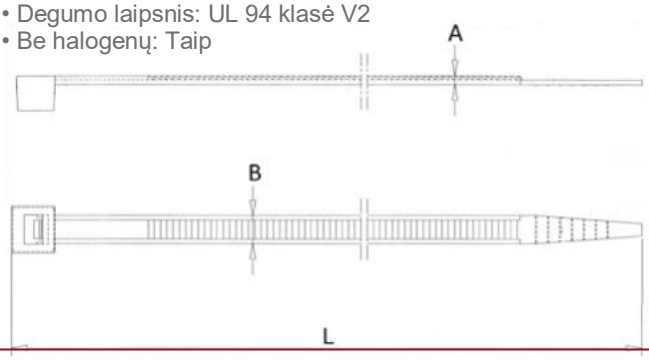

Dėžutės turinys

Gaminio kodas	Dydis			Spalva	Suveržimo intervalas	Maksimalus atsparumas tempimui	Kiekis nailono maišelyje	Kiekis kartoninėje dėžutėje
	Ilgis ((L)	Plotis (B)	Dirželio storis ((A)					
	mm	mm	mm		maks. ø mm	Kg/f		
TRK-100-25W/B	100	2,5	1,0	Balta/Juoda	22	8	100	26,000
TRK-150-25W/B	150	2,5	1,0	Balta/Juoda	35	8	100	20,000
TRK-200-25W/B	200	2,5	1,0	Balta/Juoda	50	8	100	18,000
TRK-100-36W/B	100	3,5	1,2	Balta/Juoda	22	18	100	12,000
TRK-140-36W/B	140	3,5	1,2	Balta/Juoda	31	18	100	12,000
TRK-200-36W/B	200	3,5	1,2	Balta/Juoda	50	18	100	10,000
TRK-250-36W/B	250	3,5	1,2	Balta/Juoda	65	18	100	8,000
TRK-280-36W/B	280	3,5	1,2	Balta/Juoda	74	18	100	8,000
TRK-300-36W/B	300	3,5	1,2	Balta/Juoda	79	18	100	8,000
TRK-370-36W/B	370	3,5	1,2	Balta/Juoda	98	18	100	6,000
TRK-200-48W/B	200	4,5	1,3	Balta/Juoda	50	22	100	7,000
TRK-250-48W/B	250	4,5	1,3	Balta/Juoda	65	22	100	6,000
TRK-300-48W/B	300	4,5	1,3	Balta/Juoda	80	22	100	5,000
TRK-370-48W/B	370	4,5	1,3	Balta/Juoda	98	22	100	4,000
TRK-430-48W/B	430	4,5	1,3	Balta/Juoda	120	22	100	3,000
TRK-200-76W/B	200	7,5	1,5	Balta/Juoda	50	55	100	4,000
TRK-300-76W/B	300	7,5	1,5	Balta/Juoda	75	55	100	3,000
TRK-370-76W/B	370	7,5	1,5	Balta/Juoda	98	55	100	2,500
TRK-450-76W/B	450	7,5	1,5	Balta/Juoda	120	55	100	2,000
TRK-550-76W/B	550	7,5	1,5	Balta/Juoda	155	55	100	1,500
TRK-750-76W/B	750	7,5	1,5	Balta/Juoda	220	55	100	1,200
TRK-600-90W/B	600	9,0	1,6	Balta/Juoda	165	80	100	1,200
TRK-710-90W/B	710	9,0	1,6	Balta/Juoda	205	80	100	1,200
TRK-760-90W/B	760	9,0	1,6	Balta/Juoda	220	80	100	1,200
TRK-900-90W/B	900	9,0	1,6	Balta/Juoda	260	80	100	1,200
TRK-1200-90W/B	1200	9,0	1,6	Balta/Juoda	370	80	100	1,000

UV atsparūs kabelių dirželiai

UV atsparūs „Tork“ kabelių dirželiai yra pagaminti iš itin legiruoto poliamido 6.6 medžiagos, kuri užtikrina papildomą atsparumą UV spinduliams. UV atsparūs „Tork“ kabelių dirželiai, išbandyti pagal CEI EN 62275 normą, imituoja būklę, atitinkančią bent 10 metų saulės spindulių poveikį Pietų Europos šalyse.

- Puikus atsparumas UV spinduliams
- Tinka fotovoltinėms reikmėms
- Didelis atsparumas tempimui ir mažai pastangų reikalaujantis uždėjimas
- Krašto paviršius su nuolydžiu lengvam uždėjimui
- Lengvas uždėti rankiniu būdu arba naudojant įrankius

Sertifikavimas

„Reach“, PMR, be halogenų,




Techninės specifikacijos

- Žaliava: Poliamidas 6.6
- Drėgmės sugėrimas: 2,7 % (50 % santykinė drėgmė)
- Eksploatacinė temperatūra: -40 °C – + 85 °C
- Naudojimo temperatūra: -10 °C – + 60 °C
- Degumo laipsnis: UL 94 klasė V2
- Be halogenų: Taip

Panaudojimo sritys

- Fotovoltinės sritys
- Naudojimas lauke
- Pramoniniams kabeliams
- Energetikos sektorius

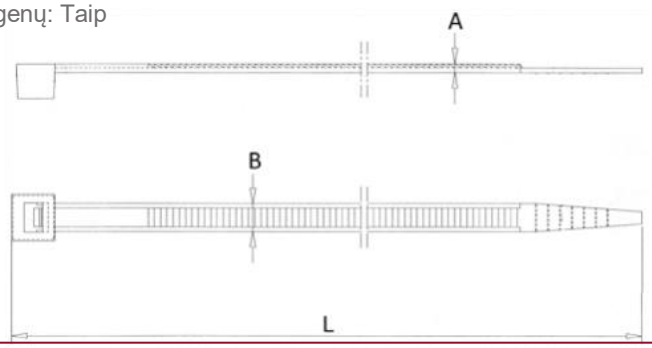

Dėžutės turinys

Gaminio kodas	Dydis			Spalva	Suveržimo intervalas	Maksimalus atsparumas tempimui	Kiekis nailono maišelyje	Kiekis kartoninėje dėžutėje
	Ilgis (L)	Plotis (B)	rželio storis (A)					
	mm	mm	mm		maks. ø mm	Kg/f		
TRK-100-25W	100	2,5	1,0	Juoda	22	8	100	26,000
TRK-150-25W	150	2,5	1,0	Juoda	35	8	100	20,000
TRK-200-25W	200	2,5	1,0	Juoda	50	8	100	18,000
TRK-100-36W	100	3,5	1,2	Juoda	22	18	100	12,000
TRK-140-36W	140	3,5	1,2	Juoda	31	18	100	12,000
TRK-200-36W	200	3,5	1,2	Juoda	50	18	100	10,000
TRK-250-36W	250	3,5	1,2	Juoda	65	18	100	8,000
TRK-280-36W	280	3,5	1,2	Juoda	74	18	100	8,000
TRK-300-36W	300	3,5	1,2	Juoda	79	18	100	8,000
TRK-370-36W	370	3,5	1,2	Juoda	98	18	100	6,000
TRK-200-48W	200	4,5	1,3	Juoda	50	22	100	7,000
TRK-250-48W	250	4,5	1,3	Juoda	65	22	100	6,000
TRK-300-48W	300	4,5	1,3	Juoda	80	22	100	5,000
TRK-370-48W	370	4,5	1,3	Juoda	98	22	100	4,000
TRK-430-48W	430	4,5	1,3	Juoda	120	22	100	3,000
TRK-200-76W	200	7,5	1,5	Juoda	50	55	100	4,000
TRK-300-76W	300	7,5	1,5	Juoda	75	55	100	3,000
TRK-370-76W	370	7,5	1,5	Juoda	98	55	100	2,500
TRK-450-76W	450	7,5	1,5	Juoda	120	55	100	2,000
TRK-550-76W	550	7,5	1,5	Juoda	155	55	100	1,500
TRK-750-76W	750	7,5	1,5	Juoda	220	55	100	1,200
TRK-600-90W	600	9,0	1,6	Juoda	165	80	100	1,200
TRK-710-90W	710	9,0	1,6	Juoda	205	80	100	1,200
TRK-760-90W	760	9,0	1,6	Juoda	220	80	100	1,200
TRK-900-90W	900	9,0	1,6	Juoda	260	80	100	1,200
TRK-1200-90W	1200	9,0	1,6	Juoda	370	80	100	1,000