PENOSIL
www.penosil.com
Krimelte OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia
tel + 372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium Sealing Tape Internal

PENOSIL Premium Sealing Tape Internal yra garams nepralaidi juosta, skirta langų ir durų sujungimams uždengti iš vidaus. Vidinės garų barjero juostos funkcija yra užtikrinti oro sandarumą, apsaugoti langų / durų jungtis ir užkirsti kelią drėgmės judėjimui statybinių putų ir sienų konstrukcijose. Lipnios juostos labai gerai sukimba su visomis įprastomis statybinėmis medžiagomis. Sandarinimo juostą galima tinkuoti ir dažyti. Ji yra elastinga, išsitempia pločio atžvilgiu ir atspari konstrukcijų judėjimui.

Naudojimo sritys


Naudojama langų ir durų jungčių bei statybinių konstrukcijų apsaugai nuo drėgmės.

Naudojimo sąlygos

Rekomenduojama naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C.

Naudojimo instrukcija

Montavimo paviršiai turi būti švarūs ir sausi, ant jų neturi būti alyvos, riebalų ir dulkių. Nenaudokite valymo medžiagų, kurių sudėtyje yra chemikalų ar tokių, kurios panaikina arba sumažina lipnumą. Sukibimą gali sumažinti šiurkštūs, nelygūs ar porėti paviršiai. Paviršiai, prie kurių juosta nelimpa, turėtų būti stabilizuoti gruntavimu. Tai galima padaryti naudojant purškiamą gruntą – klijus PENOSIL Premium Prime&Fix.
Atvyniokite sandarinimo juostą nuo ritės ir atkirpkite tinkamo ilgio juostą. Nuo lipnios juostos nuimkite apsauginę foliją ir priklijuokite juostą prie lango rėmo. Jei langas ar durys montuojamos į vidų nuo sienos plokštumos, kampuose turi būti palikta pusė juostos pločio papildomai patalpai (žr. brėžinį). Juosta klijuojama išilgai rėmo perimetro, pradedant nuo lango apatinės juostos (palangės). Panašiai dirbkite klijuodami visose sandarinamo lango pusėse. Tada uždėkite lango ar durų apvadą į vietą, tinkamai pritvirtinkite ir užpildykite lango jungtį statybinėmis putomis. Kai putos sustings, pašalinkite visą perteklinį putų kiekį ir kitą juostos kraštą pritvirtinkite prie apvado / sienos. Norėdami užtikrinti optimalų sukibimą, naudokite volelį. Klijuojama juosta iš abiejų lango juostos pusių suteikia galimybę naudoti sandarinimo juostą tiek prieš montuojant langus / duris, tiek juos sumontavus ir naudojant sandarinimo putas. Norėdami užtikrinti optimalų sukibimą, naudokite volelį.
PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777 klijai tinka suklijuoti sandarinimo juostos pradžią ir pabaigą. Jei lipni juosta dulkėja arba dėl kokių nors kitų priežasčių praranda lipnumą, naudokite PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777 klijus juostos sujungimams klijuoti.
Sandarinimo juosta turi būti uždengta, kai tik pasitaiko pirmoji galimybė, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sandarinimo juostos montavimo.

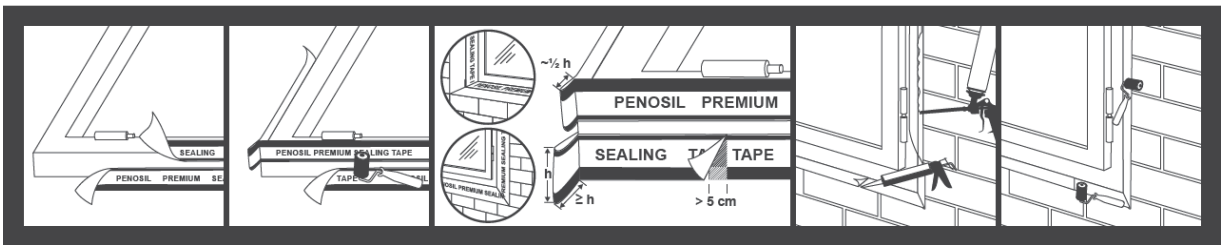

Krimelte OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel + 372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Pralaidumas garams (SD) (EN 1931)	m	Sd 39m
Atsparumas temperatūrai	°C	-40 iki +80
Temperatūra darbo metu	°C	+5 iki +30

Spalva

Geltona.

Pakuotė

Supakuota į kartoninę dėžutę. 25 m/rulone. Plotis 70 mm, 100 mm ir 150 mm.

Saugojimo sąlygos

Garantuojamas saugojimo laikas nuo pagaminimo datos yra 24 mėnesiai, gaminį saugant nuo drėgmės, uždarytą originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje, nuo +0 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio spinduliavimo, dulkių, drėgmės ir chemikalų garų.

Saugos reikalavimai

Laikykitės higienos reikalavimų.

Pastaba

Šiame dokumente pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei įvairių panaudojimo galimybių, kurių mes kontroliuoti negalime, gamintojas neatsako už gautus rezultatus. Bet kokiu atveju, rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą naudojimo vietoje.