# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. WB6P-6,3-A19/25/E

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: | **WB6P-6,3-A19** |
| 2. | Naudojimo paskirtis (-ys): | **Viti per il fissaggio dei pannelli sandwich** |
| 3. | Gamintojas: | **Wkręt-met Sp. z o.o.**<br>**ul. Wincentego Witosa 170/176**<br>**Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów** |
| 4. | Įgaliotasis atstovas: | **Netaikoma** |
| 5. | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): | **system 2+** |
| 6. | **Europos vertinimo dokumentas:**<br>**Europos techninis įvertinimas:**<br>**Techninio vertinimo įstaiga:**<br>**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):** | **EAD 330047-01-0602**<br>**ETA-16/0444 - 19/06/2027**<br>**Instytut Techniki Budowlanej**<br>**1488** |
| 7. | Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės): | |
| | **Reakcija į ugnį** | **A1** |

| Viti per il fissaggio dei pannelli sandwich | WB6P-6,3-A19 |
|---|---|

**Medžiagos**

Tvirtinimo elementai: anglinis plienas – SAE1022 arba 10B21 termiškai apdorotas ir cinkuotas (≥ 12µm)

Paplāksne: EPDM sandarinimo žiedas su metaliniu viršumi iš aliuminio


I komponentas: S280GD, S320GD arba S350GD - EN 10346

II komponentas: konstrukcinė mediena - EN 14081

Gręžimo pajėgumas: -

Medinės konstrukcijos:

Medienos pagrindo konstrukcijų eksploatacinės savybės įvertintos naudojant:
My,Rk = 8,910 Nm
fax,k = 16,586 N/mm2 svetainėje lef ≥ 30 mm

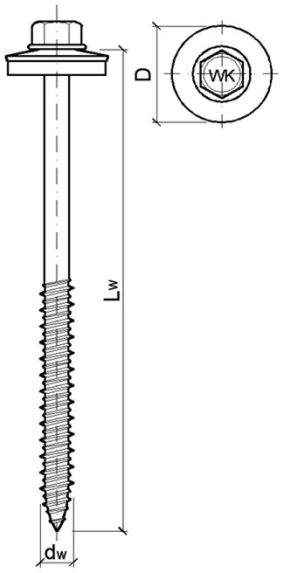


$d_w$ = 6,3 mm
$L_w$ = 50 ÷ 300 mm
D = 19 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II elementas: tn [mm] | | | ≥ 0,30 | – | – | – | – | – |
| I elementas: tn,1 arba tn,2 [mm] | VR,k [kN] | 0,40 | 0,87 | – | – | – | – | – |
| | | 0,50 | 1,35 | – | – | – | – | – |
| | | 0,55 | 1,35 | – | – | – | – | – |
| | | 0,63 | 1,70 | – | – | – | – | – |
| | | 0,75 | 2,10 | – | – | – | – | – |
| | | 0,88 | 2,10 | – | – | – | – | – |
| | | 1,00 | 2,10 | – | – | – | – | – |
| | NR,k [kN] | 0,40 | 1,83 | – | – | – | – | – |
| | | 0,50 | 3,13 | – | – | – | – | – |
| | | 0,55 | 3,13 | – | – | – | – | – |
| | | 0,63 | 3,13 | – | – | – | – | – |
| | | 0,75 | 3,13 | – | – | – | – | – |
| | | 0,88 | 3,13 | – | – | – | – | – |
| | | 1,00 | 3,13 | – | – | – | – | – |
| maks. galvutės poslinkis priklausomai nuo daugiasluoksnės plokštės storio [mm] | | 30 | 1 | – | – | – | – | – |
| | | 40 | 1 | – | – | – | – | – |
| | | 50 | 1 | – | – | – | – | – |
| | | 60 | 1,5 | – | – | – | – | – |
| | | 70 | 1,5 | – | – | – | – | – |
| | | 80 | 1,5 | – | – | – | – | – |
| | | 90 | 2 | – | – | – | – | – |
| | | 100 | 2 | – | – | – | – | – |
| | | 120 | 2 | – | – | – | – | – |
| | | >140 | 2 | – | – | – | – | – |

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: **Netaikoma**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

*Kuźnica Kiedrzyńska*
*10-03-2026*

[vieta]
[išdavimo data]

ADAM SZCZEPANOWSKI; Wkręt-met

Elektronicznie podpisany przez ADAM SZCZEPANOWSKI; Wkręt-met
Data: 2026.05.22 12:50:34 +02'00'

[vardas ir pavardė]
[parašas]