
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

LINOPORE® RX 3000

CE 22
EN 13859-1, EN 13859-2

Produktas:		LINOPORE® RX 3000
Tiekėjas:		MASTERPLAST International Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastinternational.com)
Dydis, pakuotė:		1,5m*50m - 75m^2/rul.
Taikymas:		Garams pralaidus paklotas ventiliuojamoms stogo dangoms, ventiliuojamoms fasadų konstrukcijoms, be atvirų sujungimų (kur neveikia tiesioginė UV spinduliuotė). Naudojamas kaip papildomas apsauginis sluoksnis nuo drėgmės (vandens prasiskverbimas, sniegas, vėjas).
Medžiaga:	Poveikis atsparus PVC	Garams pralaidi ir vandeniui nepralaidi funkcinė membrana su polipropileno sluoksnio apsauga iš abiejų pusių.

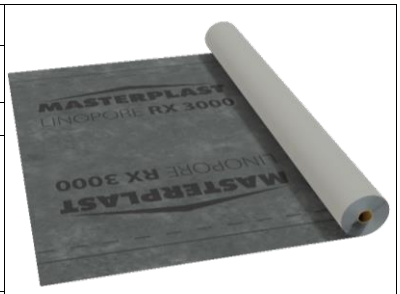

SAVYBĖS		BANDYMO METODAS	VIENETAS	VERTĖ	MINIMALUS	MAKSIMALUS
BENDROSIOS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS						
Ilgis		EN 1848 - 2	m	50	(-)0%	-
Plotis		EN 1848 - 2	cm	150	(-)0,5%	(+)1,5%
Tiesumas		EN 1848 - 2	mm/10m	-	-	30
Masė ploto vienetui		EN 1849 - 2	g/m^2	90	(-)5	(+)5
SU TAIKYMU SUSIJUSIOS CHARAKTERISTIKOS						
Reakcija į ugnį		EN ISO 11925-2	class	E	-	-
Atsparumas vandens prasiskverbimui		EN 1928	class	W1	-	-
Vandens garų perdavimo savybės (Sd vertė)		EN ISO 12572	m	0,02	(-)0,01	(+)0,03
Tempimo stiprumas	Išilgai (MD)	EN 12311-1	N/5cm	200	(-)30	(+)30
	Skersai (CD)			130	(-)20	(+)20
Pailgėjimas	Išilgai (MD)	EN 12311-1	%	50	(-)10	(+)10
	Skersai (CD)			40	(-)10	(+)10
Atsparumas plyšimui	Išilgai (MD)	EN 12310-1	N	100	(-)30	(+)30
	Skersai (CD)			130	(-)20	(+)20
Matmenų stabilumas (MD/CD)		EN 1107-2	%	-	-	1
Lankstumas žemoje temperatūroje			°C	(-)40	-	-
SAVYBIŲ KEITIMAS PO DIRBTINIO SENĖJIMO						
Senėjimas (2 savaitės UV, 3 mėnesiai 70°C)		EN 1297 / 1296	Likutinė vertė			
Atsparumas vandens prasiskverbimui		EN 1928	class	W1	-	-
Tempimo stipris ir pailgėjimas	Išilgai (MD)	EN 12311-1	%	> 75	-	-
	Skersai (CD)	EN 12311-1	%	> 75	-	-
PAPILDOMOS SAVYBĖS						
Atsparumas temperatūrai			°C	-	-	(+)80
Atsparumas UV spinduliams			mėnuo	-	-	1
Pavojingos medžiagos				nėra	-	-

Sandėliavimas ir laikymas:
Saugoti nuo atmosferos poveikio, ypač saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių, taip pat nuo drėgmės ir lietaus.

Montavimas:
Gaminys klojamas tiesiai ant apšiltinančios medžiagos, nepaliekant papildomo oro, su mažiausiai 10 cm .Plėvelės pusė su logotipu turi būti nukreipta į lauko pusę. Paklotas išilgai gegnių tvirtinamas vertikaliais vėdinimo tašeliais (min. 50/50mm). Rekomenduojama hermetizuoti plėvelės pradūrimo vietas po vėdinimo tašeliais, panaudojant spec. vinių sandarinimo juostą ar butiminę juostą. Tuomet montuojami horizontalūs grebėstai (jų tipas ir tarpai priklauso nuo vėliau naudojamos stogo dangos. Šie grebėstai sukuria efektyvią ventiliaciją karkasui bei kraigui.

Garantija:
Pagal galiojančius teisės aktus ir platintojo sąlygas. Prekės naudojimo taisyklių laikymasis ir sąskaitos faktūros pateikimas yra būtina sąlyga galimiems būsimiems garantiniams reikalavimams. Įrengtas paklotas neturėtų būti paliktas neuždengtas ilgiau nei nurodomamaks. 2 savaites), ir iki stogo dangos užbaigimo patartina uždėti papildomą dangą (pvz., PE folija), siekiant užtikrinti vidaus patalpų apsaugą nuo drėgmės. Masterplast International Kft. neatsako už žalą ir pasekminę žalą, atsiradusią dėl vandens prasiskverbimo per paklotą statybos metu. Bet kokios pažeidimai (dėl statybų, neatsargumo, oro sąlygų sąlygos) turi būti pataisyti arba pakeisti iki baigiant darbus!

Standartai, specifikacijos
EN 13859-1, EN 13859-2

Sveikata ir sauga

Pagal atitinkamą Europos Parlamento ir Europos Parlamento reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ženklinti nereikia. Taryba (REACH).

20

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

LINOPORE® RX 3000

CE 22

EN 13859-1, EN 13859-2

Šis duomenų lapas atitinka mūsų dabartines žinias, patirtį ir bendrą informaciją šia tema, tačiau gali būti peržiūrėtas, kai atsiranda naujų žinių ir (arba) patirties. Tai nereiškia jokių teisiškai įpareigojančių garantijų. Gaminys turi nurodytas technines charakteristikas. Kadangi visų galutinio gaminio panaudojimo variantų negalima numatyti, dizainerio/galutinio vartotojo pareiga yra įsitikinti šio gaminio tinkamumu tam tikriems tikslams, konstrukcijoms. Gamintojas tikisi esminių techninių įgūdžių ir meistriškumo statybos metu.

Šis techninis duomenų lapas taikomas Masterplast International Kft. parduodamiems gaminiams. ir galioja iki atšaukimo arba iki pakeitimo. Kadangi šis duomenų lapas gali būti peržiūrėtas, dizaineris/galutinis vartotojas privalo įsitikinti, kad turi naujausią duomenų lapo versiją (*žr. išdavimo datą). Naujausią šio duomenų lapo versiją taip pat galite rasti adresu www.masterplastinternational.com. Šiuo atveju anksčiau išleistos šių duomenų lapų versijos netenka galios ir turi būti pakeistos šia versija!

*Išduota:2022.12.05