CERAPRO

PLYTELIŲ GRĄŽTAS

SPECIALUS GRĄŽTAS



TARNAVIMO LAIKAS

Patvarumas ir įsiskverbimo galia, iki 10 kartų ilgesnė už ankstesnę „Diager“ grąžto versiją.

TIKSLUMAS



Tiksli pradžia leidžia lengvai gręžti be pavojaus sugadinti gręžiamą paviršių.

GREITIS



Karbido grąžtas su patobulintomis pjovimo briaunomis ir arkiniu profiliu užtikrina didesnį greitį.

PATVARUMAS



Itin patvarus anglinio plieno korpusas su sustiprinta vieta tarp korpuso ir koto.

PAPRASTA NAUDOTI



Neslystantis 6 sienų kotas, užtikrinantis optimalų prigludimą prie griebtuvo.

DIAGER®

PROFESIONALŲ ĮRANKIŲ GAMINTOJAS



KARBIDO GRĄŽTAS SU 6 PUSIŲ TVIRTINIMU TIKSLIAM GRĘŽIMUI.

Universalus grąžtas, puikiai tinkantis įvairioms medžiagoms, įskaitant keramiką, plytas ir stiklą.

Jo karbido arkos formos antgalis su patobulintomis pjovimo briaunomis ir sustiprintas plieninis korpusas su neslystančiu šešiakampiu kotu užtikrina ilgą tarnavimo laiką, patogumą ir švarią angą be gręžiamos medžiagos įtrūkimų.

Galima naudoti sausiems grąžtams arba su trupučiu vandens, kad tarnavimo laikas būtų ilgesnis.



MADE IN FRANCE

ASORTIMENTAS

Plytelių grąžtas - Nr. 413

Ø 3 L82 - **4** L108 - **5** L108 - **6** L108 - **7** L108 - **8** L108 - **9** L108 - **10** L120 - **12** L120 - **13** L120



NAUDOJIMAS

AKMENS MASĖ




GRINDŲ PLYTELĖ



ČERPĖ



STIKLAS

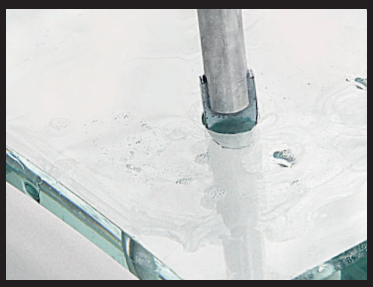


Patogu naudoti sausiems grąžtams arba su trupučiu vandens, kad tarnavimo laikas būtų ilgesnis.

ŠVARUS UŽBAIGIMAS

STANDARTINIS GRĄŽTAS
= ANGA SU PAŽEIDIMAIS




CERAPRO GRĄŽTAS
= ŠVARI ANGA

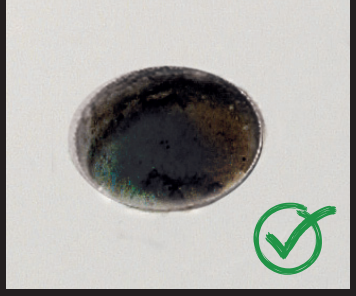

Garantuoja švarią angą, neįskeliant gręžiamos medžiagos.

NAUDOJIMAS

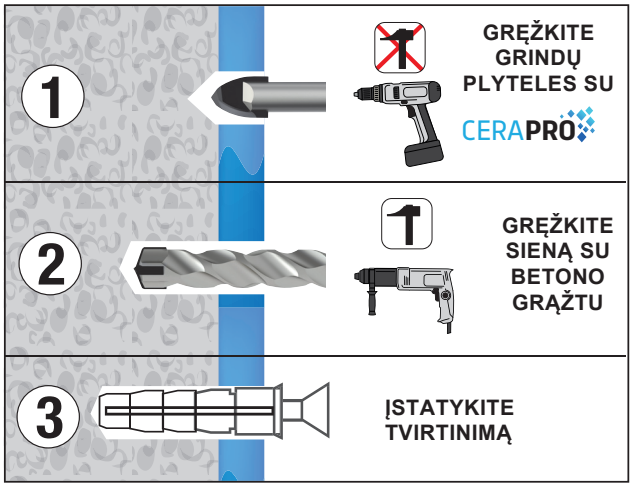

GRĘŽIMO GREITIS


Ø	RPM
3	500
4	400
5	330
6	285
7	250
8	220
9	200
10	170
12	140
13	130

500 APS. MAKS.

Naudojamas esant mažam sukimosi greičiui, siekiant apriboti įkaitimą ir pailginti grąžto tarnavimo laiką.

PAKUOTĖ

KOMPLEKTAS



Ref: 4130A

VIENETINĖS PAKUOTĖS



Ref. 413D

Ref. D00384