EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 1

CE

1. *Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:*

Medinių konstrukcijų jungiamieji elementai – skylėtos plokštelės

2. *Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:*

Medinių konstrukcijų jungiamieji elementai – skylėtos plokštelės, žr. 1 priedą.

3. *Naudojimo paskirtis:*

Skylėtos plokštelės skirtos naudoti pastatų ir inžinerinių statinių medinėse konstrukcijose.

4. *Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas ir kontaktinis adresas:*

UAB" ARDETAS",Arnionių g. 60, LT-18170 Pabradė Švenčionių raj.

5. *Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:*

2+

6. *Techninė specifikacija / notifikuotos įstaigos :*

	Pavadinimas	Nr.	Vertinimo sistema	Dokumentas	ETAG / EN
Techninis įvertinimas	SPSC Statybos produktų Sertifikavimo Centras	1397	2+	EN 14545:2008	ETAG 015:2012
Gamybos kontrolės sistema	UAB „Kiwa Inspecta"	2268	2+	2268-CPR-182	ETAG 015:2012

7. *Deklaruojamos eksploatacinės savybės:*

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas	Žiūrėti 1 priedą	LST EN 14545:2009
Gaistrinė sauga: - degumas; - atsparumas ugniai	A1 NPD	
Higiena, sveikata, aplinkos sauga	Nepavojingas	
Naudojimo sauga	NPD	
Apsauga nuo triukšmo	NPD	
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas	NPD	
Patvarumas	Plienas DX51D+Z275, pagal standartą LST EN 10346:2009 $R_e \geq 250$ MPa, $R_m \geq 330$ MPa, $A_{80} \geq 22$ %.	

8. *1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.*


Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorius Arūnas Derenčius .....


Pabradė, 2018-04-26

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
ARDETAS
JOINT STOCK COMPANY
VILNIUS

Skylėtųjų plokštelių sąrašas, kurioms taikoma Eksploatacinių savybių deklaracija

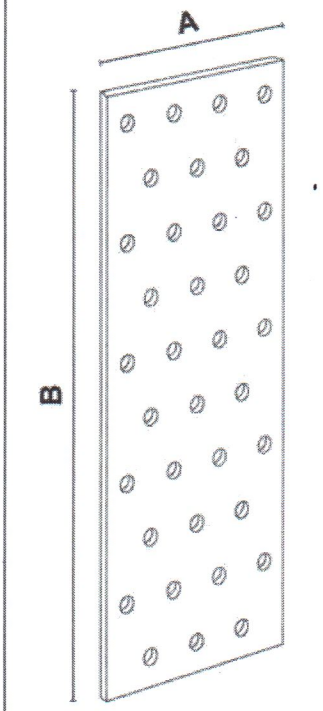

GAMINIO NR.	MATMENYS mm.			KIAURYMIŲ KIEKIS
	A (plotis)	B (ilgis)	Storis	
PL1	40	80	2	Ø 5-6
PL2	40	100	2	Ø 5-8
PL 3	40	120	2	Ø 5-9
PL 4	40	140	2	Ø 5-11
PL 5	40	160	2	Ø 5-12
PL 6	40	200	2	Ø 5-15
PL 7	60	120	2	Ø 5-15
PL 8	60	140	2	Ø 5-18
PL 9	60	160	2	Ø 5-20
PL 10	60	200	2	Ø 5-25
PL 11	60	240	2	Ø 5-30
PL 12	60	300	2	Ø 5-38
PL 13	80	140	2	Ø 5-25
PL 14	80	160	2	Ø 5-28
PL 15	80	200	2	Ø 5-35
PL16	80	240	2	Ø 5-42
PL 17	80	300	2	Ø 5-53
PL 18	100	140	2	Ø 5-31
PL 19	100	160	2	Ø 5-35
PL 20	100	200	2	Ø 5-45
PL 21	100	240	2	Ø 5-54
PL 22	100	260	2	Ø 5-59
PL 23	100	300	2	Ø 5-68
PL 24	120	200	2	Ø 5-55
PL 25	120	240	2	Ø 5-66
PL 26	120	260	2	Ø 5-72
PL 27	120	300	2	Ø 5-83
PL 28	35	96	2	Ø 5-8 Ø 10,5-2



Plokštelės gaminamos iš plieno DX51D Z275 pagal LST EN 10346.

Direktorius Arūnas Derenčius

Pabradė, 2018-04-26

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
ARDETAS
JOINT STOCK COMPANY
* VILNIUS *