KLIMAS Wkręt-met Sp. z oo ul. W. Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
tel. +48 34 377 71 00, Infolinia: 801 477 477, www.wkret-met.com.pl


PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS – KPX/KNX

1 skyrius. PRODUKTO APRAŠYMAS

IŠSIPLĖTIMO KAIŠTUKAS PLASTIKINĖ ĮVORĖ – KPX/KNX

POLSKI PRODUCENT

Išsiplėtimo kamščio plastikinė įvorė KPX pagaminta iš polietileno, o KNX – iš poliamido. Ji naudojama elementų tvirtinimui prie kietų medžiagų pagrindų. Įvorė tvirtai laikosi vietoje, nes jos išorėje esantys išsiplėtimo iškyšos neleidžia jai pasisukti, kai ji įstatoma į skylę. Vidinėje įvorės pusėje per visą ilgį yra kreipiamosios iškyšos, užtikrinančios varžto nukreipimą montuojant.

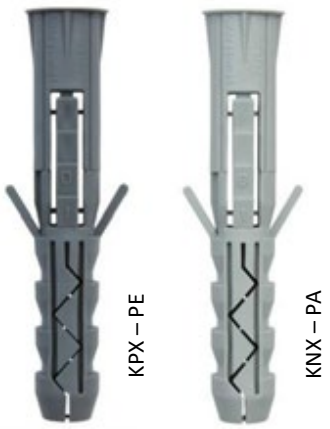


Pagrindų tipai, ant kurių galima montuoti plastikinę įvorę KPX/KNX:

- **Betonas**
- **Tvirta molio plyta**
- **Pilnavidurės silikato plytos**

2 skyrius. ĮRENGIMO BŪDAS

1. Galima naudoti tik originalias gamintojo pateiktas įvores
2. Prieš tvirtinimą nustatykite pagrindą, ant kurio bus montuojama mova
3. Pasirinkite tinkamą įvorės ilgį, kad išsiplėtimo zona būtų sienos konstrukcinėje medžiagoje.
4. Naudokite tinkamą gręžimo metodą pagal pagrindo tipą
5. Gręžtų skylių skersmuo turi atitikti naudojamų įvorių skersmenį
6. Kietų medžiagų pagrinduose išgręžtos skylės turėtų būti bent 10 mm gilesnės, palyginti su įvorės tvirtinimo gyliu.
7. Gręžimo kiaurymes kietose medžiagose valykite grąžtu judindami jį pirmyn ir atgal sumažintu greičiu.
8. Tada įkiškite įvorę į išgręžtą skylę ir įsukite atitinkamą varžtą per tvirtinamą elementą, kol jis visiškai įsiskverbs į įvorę (montavimas prieš tvirtinimą).
9. Rankovė nėra konstrukcinis elementas

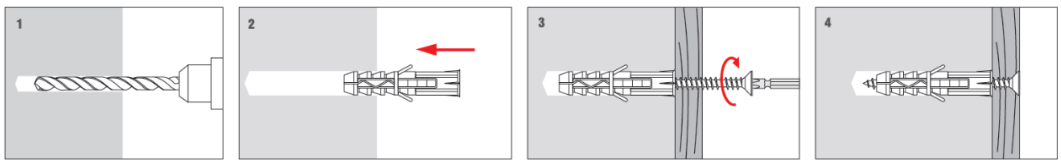

3 skyrius. TECHNINIAI DUOMENYS

ATRANKOS LENTELĖ

Produkto kodas		Rankovės skersmuo ir ilgis	Rekomenduojamas varžto skersmuo	Minimalus inkaravimo gylis	Min. išgręžtos skylės gylis	Vienetų skaičius dėžutėje
KPX	KNX	$d_{kx} L_k$ [mm]	d_w [mm]	aukštis $_I$ mm]	aukštis $_I$ mm]	[vnt.]
KPX-06030	KNX-06030	6x30	3,5–4	30	40	1000
KPX-08040	KNX-08040	8x40	4-6	40	50	500
KPX-08050	KNX-08050	8x50	4-6	50	60	400
KPX-10050	KNX-10050	10x50	5–7	50	60	300
KPX-10060	KNX-10060	10x60	5–7	60	70	200
KPX-12060	KNX-12060	12x60	6-8	60	70	150
KPX-12080	KNX-12080	12x80	6-8	80	90	100
KPX-14080	KNX-14080	14x80	10	80	90	100
KPX-16100	KNX-16100	16x100	12	100	110	50

4 skyrius. PASTABOS

1. Visos ankstesnės šio produkto duomenų lapo versijos nustoja galioti
2. Šiame produkto duomenų lape pateikti duomenys atitinka dabartines žinias ir yra skelbiami sąžiningai. „Klimas Wkręt-met Sp. z oo“ neatsako už tvirtinimo teisingumą ir kokybę, jei nesilaikoma naudojimo ir montavimo rekomendacijų.

Visos teisės saugomos. Lapas gali būti atskleistas tik tokia forma, kokia jis buvo pateiktas. Jokia šio dokumento dalis (turinys, pvz., tekstas, grafika, logotipai, paveikslėliai ir kiti duomenys) negali būti keičiama ar publikuojama jokia dalimi be išankstinio leidimo. Visi prekių ženklai, grafiniai simboliai, prekių pavadinimai, logotipai ir kiti duomenys yra saugomi autorių teisių ir yra jų savininkų nuosavybė. Sukurta: 2013-10-16
Atnaujinta: 2023-03-13